Beschreibung CASELLA SA1
Der flächige Aluminium-Schiebeladen aus hochwertigem stranggepresstem Rahmenprofil und einseitig aufgeklebtem Aluminiumblech. Äusserst stabile und verstemmte Eckwinkelverbindung.

Beschreibung CASELLA SA2
Der exklusive, flächige Aluminium– Schiebeladen aus hochwertigem stranggepresstem Rahmenprofil und beidseitig aufgeklebtem Aluminiumblech. Äusserst stabile und verstemmte Eckwinkelverbindung beidseitig.



Technische Ausführung

Füllungsblech einseitig	2 mm	Blech Al Mg 1, optional gelocht
Rahmen SA1	42|28 | 1.7 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Rahmen SA2	75|28 | 1.7 mm	42|28 | 1.7 mm optional
Eckverbindung	55|55 | 24 mm	Al-Druckguss
Flügelhöhe	360-2900 mm	
Flügelbreite	350-2500 mm	über 1450 mm Blech gestossen
Gewicht	9.0 kg/m² (SA 1) 14 kg/m² (SA 2)	
U-Profil unten	25 | 25 | 2 mm	optional; Vollprofil Al Mg Si 0.5 im Werk montiert

Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet als fertig bearbeitetes Element mit mind. 60 my Farbe nach QUALICOAT®. Alle VSR, RAL, NCS-S und Perlglimmer Farben in seidenglanz (Standard) oder in seidenmatter Ausführung. Optional farblos oder farbig anodisiert.

Merkmale (SIA 342)|ohne Öffnungen

Sonnenschutz	erfüllt hohe Anfoderungen
Luftregulierung	keine
Abdunklung	stark
Wärmedämmung	hoch, über 20 W/m²K
Schallschutz	hoch, über 8 dB

Pflege
Vorwiegend wartungsfrei. Starke Verschmutzungen mit Wasser, milden Reinigungsmitteln (z.B. Geschirrspülmittel) und Schwamm entfernen. Aggressive Scheuermittel meiden, damit die Oberfläche nicht verletzt wird.

Lebensdauer | Recycling
Aluminiumfensterläden sind sehr langlebig und können bei Bedarf nachbeschichtet werden. Beschichtetes Aluminium kann problemlos entsorgt resp. rezykliert werden. Die Entsorgung erfolgt in der Regel durch den installierenden Fachhändler oder durch die Kindt Fensterladen AG.

Optionen



Gleiterabdeckung
U–Profil zur Abdeckung der Gleiter Version SU1.



Luftschlitz
Individuelle gestaltung





Stanzung
runde oder eckige Stanzungen

Kindt Fensterladen AG. Bahnhofstrasse 60. CH-8112 Otelfingen. Telefon 0848 833 080. Fax 044 847 74 24. info@kindt.ch www.kindt.ch

Schiebeläden werden seitlich vor der Fassade oder dem Balkon verschoben. Die Flügel sind über das Laufwerk an der Laufschiene aufgehängt und lassen sich leicht bewegen. Aus Sicherheitsgründen (Windangriffsflächen) müssen Schiebeläden unten geführt werden. Das Schiebeladensystem mit Lauf- und Führungsschiene wird der baulichen Situation angepasst und die Bedienung kan von Hand und motorbetrieben erfolgen.

Laufschienenlösungen (oben)



LS Decke manuell



LS Wand manuell



LS Wand mit Abdeckung



LS Wand motorisiert

Führungsschienenlösungen (unten)



FS vor Türschwelle



FS unter Fensterbank



FS versenkt vor Türschwelle



FS vor Fensterbank

Überdeckung und Flügelabstände



oben
mindestens 20 mm,
resp. 45°

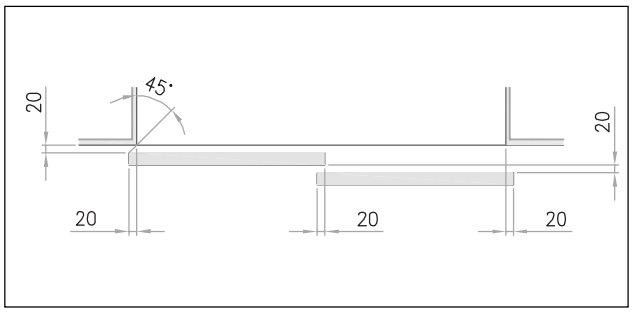

seitlich
mindestens 20 mm, resp. 45°
Offenposition ca. 20 mm zurückstehend
Überlappung gegenseitig ca. 40 mm



unten
entsprechend der Führungsart und -positionerung.

Stopper mit Haltefeder in der Laufschiene fixieren die Läden in der offenen und geschlossenen Position, der Flügel kann auf Wunsch zusätzlich im geschlossenen Zustand arretiert werden.

Kindt Fensterladen AG. Bahnhofstrasse 60. CH-8112 Otelfingen. Telefon 0848 833 080. Fax 044 847 74 24. info@kindt.ch www.kindt.ch