


Beschreibung ECONOMICA AF

Der moderne Aluminium-Schiebeladen aus hochwertigen stranggepressten Rahmen- und Lamellenprofilen. Äusserst stabile und verstemmte Eckwinkelverbindung. Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld.



Technische Ausführung

festе Lamellen	50 7 0.8 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Rahmen	75 28 1.7 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Eckwinkel	55 55 24 mm	Al-Druckguss
Flügelhöhe	360-3000 mm	über 1900 mm eine Lamelle mit Rahmen verbunden
Flügelbreite	350-2500 mm	über 1000 mm mit einer Mittelabstützung, ab 1900 mm mit zwei Mittelabstützungen
Gewicht	ca. 11.0 kg/m ²	
U-Profil unten	25 25 2 mm	optional; Vollprofil Al Mg Si 0.5 im Werk montiert

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet als fertig bearbeitetes Element mit mind. 60 my Farbe nach QUALICOAT®. Alle VSR, RAL, NCS-S und Perlglimmer Farben in seidenglanz (Standard) oder in seidenmatter Ausführung. Optional farblos oder farbig anodisiert.

Merkmale (SIA 342)

Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	mittel; ca. 20 % (fix)
Abdunklung	gering; Diaprojektion ok
Wärmedämmung	mittel; 5–20 W/m ² K
Schallschutz	gering; weniger als 3 dB


Pflege

Vorwiegend wartungsfrei. Starke Verschmutzungen mit Wasser, milden Reinigungsmitteln (z.B. Geschirrspülmittel) und Schwamm entfernen. Aggressive Scheuermittel meiden, damit die Oberfläche nicht verletzt wird.

Lebensdauer | Recycling


Aluminiumfensterläden sind sehr langlebig und können bei Bedarf nachbeschichtet werden. Beschichtetes Aluminium kann problemlos entsorgt resp. recycelt werden. Die Entsorgung erfolgt in der Regel durch den installierenden Fachhändler oder durch die Kindt Fensterladen AG.

Optionen




Traverse

Auf Wunsch 1-2 horizontale Traversen.



Mittelstück

Flügelbreite über 1000 mm verdeckte Mittelabstützung oder sichtbares Mittelstück.



Gleiterabdeckung

U-Profil zur Abdeckung der Gleiter Version Su1.




Lamellendistanz


Anstelle der 45 mm 50 und mehr mm.

Schiebeläden werden seitlich vor der Fassade oder dem Balkon verschoben. Die Flügel sind über das Laufwerk an der Laufschiene aufgehängt und lassen sich leicht bewegen. Aus Sicherheitsgründen (Windangriffsflächen) müssen Schiebeläden unten geführt werden. Das Schiebeladensystem mit Lauf- und Führungsschiene wird der baulichen Situation angepasst und die Bedienung kann von Hand und motorbetrieben erfolgen.


Laufschienenlösungen (oben)




LS Decke manuell



LS Wand manuell




LS Wand mit Abdeckung




LS Wand motorisiert


Führungsschienenlösungen (unten)




FS vor Türschwelle



FS unter Fensterbank




FS versenkt vor Türschwelle




FS vor Fensterbank


Überdeckung und Flügelabstände



oben
mindestens 20 mm,
resp. 45°

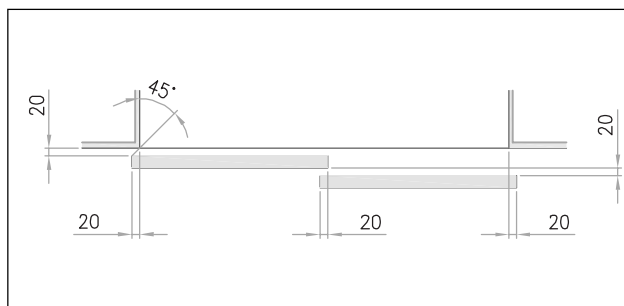

seitlich
mindestens 20 mm, resp. 45°
Offenposition ca. 20 mm zurückstehend
Überlappung gegenseitig ca. 40 mm



unten
entsprechend der Führungs-
art und -positionierung.

Stopper mit Haltefeder in der Laufschiene fixieren die Läden in der offenen und geschlossenen Position, der Flügel kann auf Wunsch zusätzlich im geschlossenen Zustand arretiert werden.